
DL E 120-130 9.0W/840 IP54

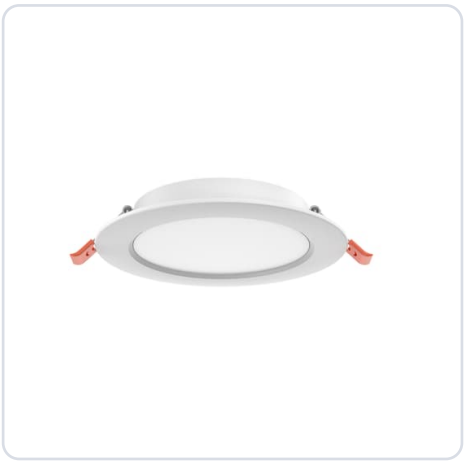

REFERENTIE
RADLEA5106

MERK
Radium

EAN
4003556015364

MOQ
1

IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze ledplafondarmatuur combineert een efficiënte lichtopbrengst met een compact formaat. Met 9 W levert ze 960 lm in neutraal wit licht van 4.000 K. De armatuur is geschikt voor inbouw en past in een uitsparing van 120 tot 130 mm. De IP54-bescherming aan de voorzijde en IP40 aan de achterzijde wordt aangevuld met een L70/B50-levensduur van 30.000 uur. De geïntegreerde led is niet dimbaar.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	70 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	EC001744_EF017556_EV006415
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	9 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	960 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100 lm/W
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Lengte	144 mm
Breedte	144 mm
Hoogte/diepte	26 mm
Buitendiameter	144 mm
Inbouwdiameter	120 - 130 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	174
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	30
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	24