
DL E 145-155 14.5W/840 IP54

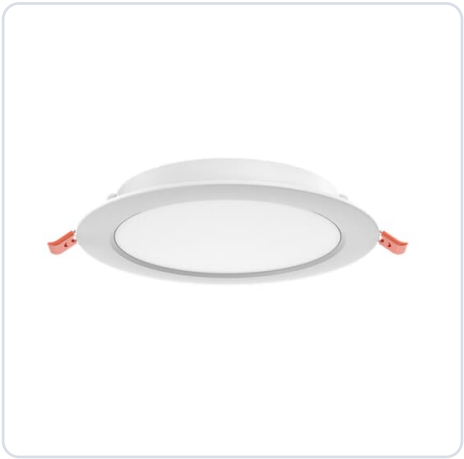

REFERENCE
RADLEA5107

MARQUE
Radium

EAN
4003556415379

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

DESCRIPTION

Le luminaire LED RADIUM diffuse une lumière blanche de 4 000 K avec un flux lumineux de 1 600 lm et une répartition très large et symétrique. Sa puissance de 14,5 W et son efficacité de 110 lm/W assurent un bon rendement lumineux. Adapté au montage encastré ou en saillie, il convient à une découpe de 145 à 155 mm. Il présente un indice de protection IP40 à l'avant et IP54 à l'arrière. Sa source LED intégrée non remplaçable offre une durée de vie L70/B50 de 30 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	113 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP54
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 °C
Puissance du système	14.5 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1600 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	110 lm/W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	169 mm
Largeur	169 mm
Hauteur/profondeur	26 mm
Diamètre externe	169 mm
Longueur d'encastrement	145 - 155 mm
Diamètre intégré	145 - 155 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	68
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	108
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	30