
DL E 145-155 14.5W/840 IP54

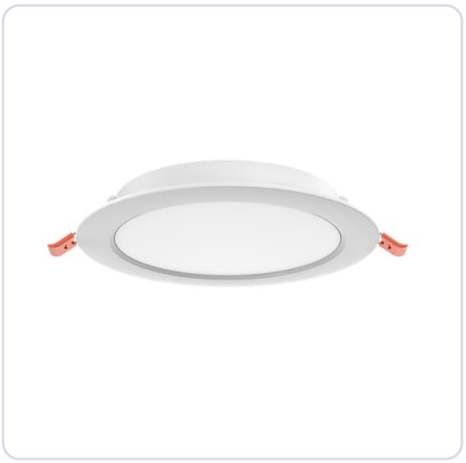

REFERENTIE
RADLEA5107

MERK
Radium

EAN
4003556415379

MOQ
1

IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze RADIUM-leddownlight levert 1.600 lm aan wit licht van 4.000 K, met een zeer brede, symmetrische lichtverdeling. Met een vermogen van 14,5 W en een efficiëntie van 110 lm/W biedt hij een goed lichtrendement. Het armatuur is geschikt voor inbouw en opbouw en past in een uitsparing van 145 tot 155 mm. De beschermingsgraad bedraagt IP40 aan de voorzijde en IP54 aan de achterzijde. De geïntegreerde, niet-vervangbare ledbron heeft een L70/B50-levensduur van 30.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	113 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	EC001744_EF017556_EV006419
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	14.5 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1600 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	110 lm/W
Arbeidsfactor	0.7

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	169 mm
Breedte	169 mm
Hoogte/diepte	26 mm
Buitendiameter	169 mm
Inbouwlengte	145 - 155 mm
Inbouwdiameter	145 - 155 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	68
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	108
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	30