
PL E 600 33W/840 IP40

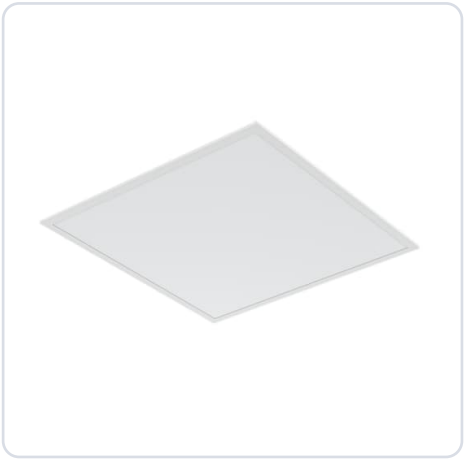

REFERENTIE
RAPNLA5072

MERK
Radium

EAN
4003556415027

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Dit LED-armatuur levert 4.000 lm bij een vermogen van 33 W en een efficiëntie van 120 lm/W. Het verspreidt wit licht van 4.000 K met een directe, symmetrische lichtverdeling en een zeer brede bundel. Het formaat van 595 × 595 mm is geschikt voor inbouw- of plafondmontage; de aansluiting gebeurt met een insteekklem. De stalen behuizing, de matte/satijnen kunststof afdekking en de IP40-bescherming aan de voorzijde maken deel uit van het ontwerp. De niet-vervangbare LED-lichtbron heeft een L70/B50-levensduur van 50.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	167 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	35
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	120 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	33 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	33 mm
Lengte	595 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee