
PL E 625 33W/830 IP40

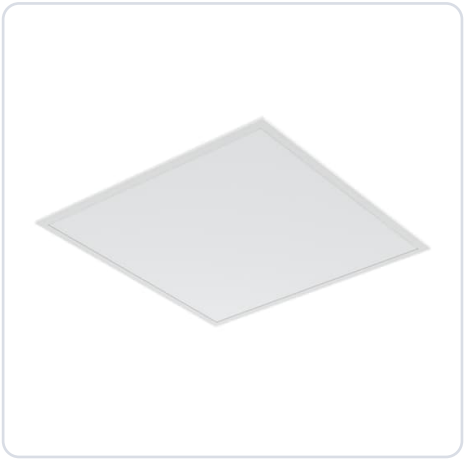

REFERENCE
RAPNLA5073

MARQUE
Radium

EAN
4003556415034

MOQ
1

IP40 IK02

DESCRIPTION

Conçu pour l'éclairage encastré au plafond, ce luminaire LED fournit 3 700 lm pour une puissance de 33 W. Son efficacité de 112 lm/W et sa lumière blanc chaud de 3 000 K répondent aux besoins d'un éclairage performant et agréable. La lumière est diffusée directement et symétriquement, avec un faisceau très large de plus de 80°. Son boîtier en acier blanc, son diffuseur en plastique mat/satiné et son format de 620 × 620 × 33 mm facilitent son intégration dans les installations adaptées ; sa face avant est protégée IP40. La LED non interchangeable présente une durée de vie L70/B50 de 50 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	None
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	167 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	35
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Efficacité du luminaire	112 lm/W
Puissance du système	33 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3700 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	620 mm
Hauteur/profondeur	33 mm
Longueur	620 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	22
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non