
PL E 625 33W/830 IP40

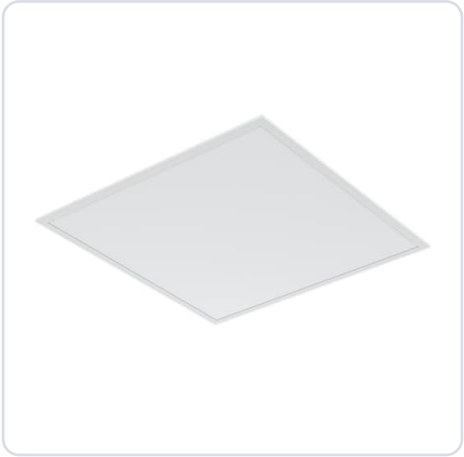

REFERENTIE
RAPNLA5073

MERK
Radium

EAN
4003556415034

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Deze LED-armatuur is ontworpen voor inbouw in het plafond en levert 3.700 lm bij een vermogen van 33 W. Met een efficiëntie van 112 lm/W en warmwit licht van 3.000 K biedt ze krachtige, aangename verlichting. De lichtverdeling is direct en symmetrisch, met een zeer brede bundel van meer dan 80°. De witte stalen behuizing, matte/gesatineerde kunststof diffuser en afmetingen van 620 × 620 × 33 mm zorgen voor een passende integratie in geschikte installaties; de voorzijde heeft beschermingsgraad IP40. De niet-vervangbare led heeft een levensduur L70/B50 van 50.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	167 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	35
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	112 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	33 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3700 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	620 mm
Hoogte/diepte	33 mm
Lengte	620 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee