
PL E 600 33W/840 UGR IP40

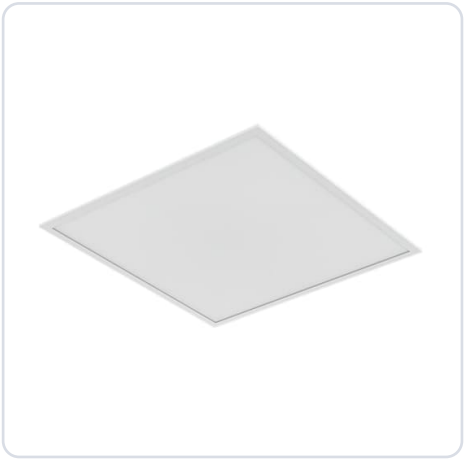

REFERENCE
RAPNLA5076

MARQUE
Radium

EAN
4003556415065

MOQ
1

IP40 IK02

DESCRIPTION

Ce panneau LED encastrable offre un éclairage direct et symétrique, avec un faisceau très large pour les espaces de travail équipés d'écrans. Il délivre 4 000 lm pour une puissance de 33 W, avec une efficacité de 120 lm/W et une lumière blanche de 4 000 K. Son UGR de 19 répond aux caractéristiques indiquées pour une utilisation avec des écrans. Le boîtier en acier mesure 595 × 595 × 34 mm et est doté d'un diffuseur en plastique mat/satiné ; la protection en face avant est IP40. Sa durée de vie L70/B50 est de 50 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	167 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	35
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	120 lm/W
Puissance du système	33 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4000 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	34 mm
Longueur	595 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	19
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non