
PL E 600 33W/840 UGR IP40

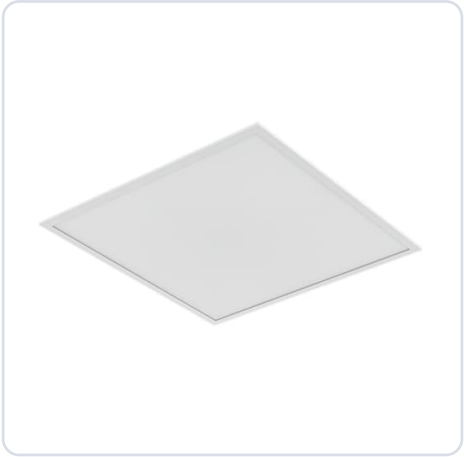

REFERENTIE
RAPNLA5076

MERK
Radium

EAN
4003556415065

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Deze inbouwbare ledarmatuur geeft direct, symmetrisch licht met een zeer brede lichtbundel, geschikt voor werkplekken met beeldschermen. Ze levert 4.000 lm bij een vermogen van 33 W, met een efficiëntie van 120 lm/W en wit licht van 4.000 K. De UGR-waarde van 19 sluit aan bij de opgegeven geschiktheid voor gebruik met beeldschermen. De stalen behuizing meet 595 × 595 × 34 mm en heeft een matte/satijnen kunststof afdekking; de beschermingsgraad aan de voorzijde is IP40. De levensduur L70/B50 bedraagt 50.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	167 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	35
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	120 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	33 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	595 mm
Type bedrading	Afsluiting

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee