
PL E 625 33W/830 UGR IP40

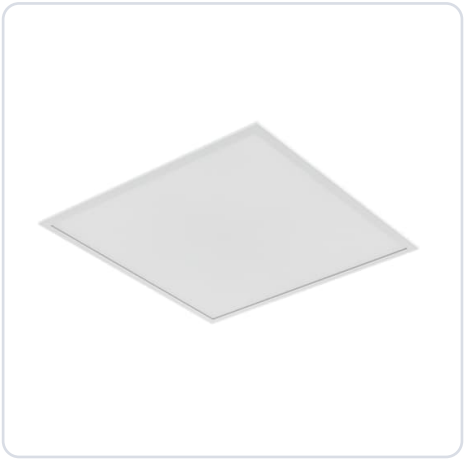

REFERENTIE
RAPNLA5077

MERK
Radium

EAN
4003556415072

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Deze inbouw-ledarmatuur biedt efficiënte verlichting voor professionele ruimtes, met een lichtstroom van 3.700 lm bij 33 W en een rendement van 112 lm/W. De directe, symmetrische en zeer brede lichtbundel en UGR 19 maken ze geschikt voor werkplekken met beeldschermen. Ze verspreidt wit licht van 3.000 K en heeft een kleurweergave-index van 80–89. Het formaat van 620 × 620 mm, de IP40-classificatie en de levensduur L70/B50 van 50.000 uur vervolledigen de specificaties.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	167 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	35
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	112 lm/W

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Systeemvermogen, systeemprestaties	33 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3700 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	620 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	620 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee