
PL E 625 33W/840 UGR IP40

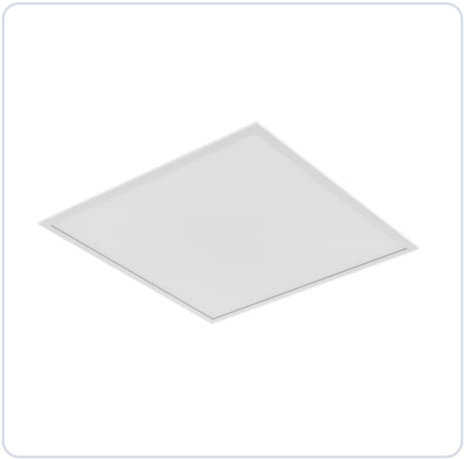

REFERENCE
RAPNLA5078

MARQUE
Radium

EAN
4003556415089

MOQ
1

IP40 IK02

DESCRIPTION

Conçu pour l'éclairage encastré des plafonds, ce luminaire LED fournit 4 000 lm pour une puissance de 33 W, avec une distribution directe, symétrique et très large. Sa lumière blanche de 4 000 K, son UGR de 19 et son efficacité de 120 lm/W répondent aux besoins des installations professionnelles. Au format 620 × 620 mm, il présente une protection IP40 en face avant et une durée de vie L70/B50 de 50 000 heures. Sa source LED est intégrée et non remplaçable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	167 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	35
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	120 lm/W
Puissance du système	33 W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4000 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	620 mm
Hauteur/profondeur	34 mm
Longueur	620 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	19
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non