
PL E 625 33W/840 UGR IP40

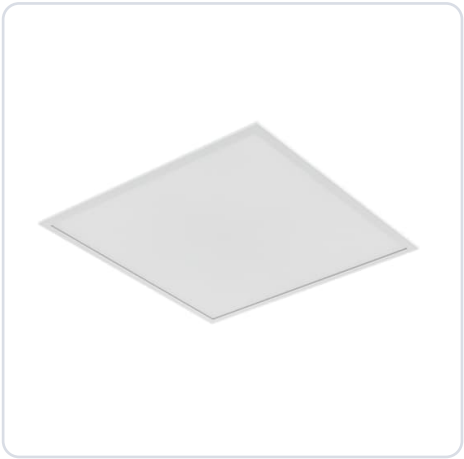

REFERENTIE
RAPNLA5078

MERK
Radium

EAN
4003556415089

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Deze LED-armatuur is ontworpen voor plafondinbouw en levert 4.000 lm bij een vermogen van 33 W, met een directe, symmetrische en zeer brede lichtverdeling. Het witte licht van 4.000 K, de UGR-waarde van 19 en de efficiëntie van 120 lm/W sluiten aan bij professionele verlichtingsinstallaties. De armatuur heeft een formaat van 620 × 620 mm, IP40-bescherming aan de voorzijde en een L70/B50-levensduur van 50.000 uur. De LED-lichtbron is geïntegreerd en niet vervangbaar.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	167 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	35
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	120 lm/W

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Systeemvermogen, systeemprestaties	33 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	620 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	620 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee