
PL S 600 30W PS CCT IP40

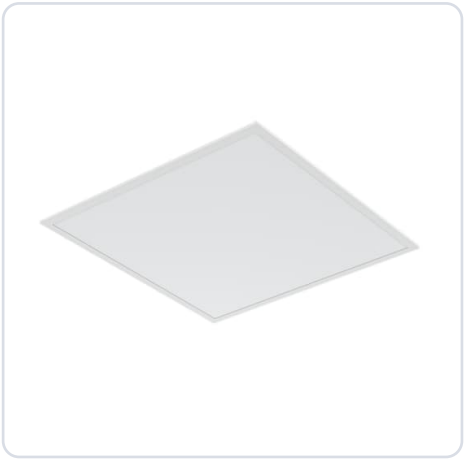

REFERENCE
RAPNLA5079

MARQUE
Radium

EAN
4003556415096

MOQ
1

IP40 IK02

DESCRIPTION

Ce luminaire LED de 30 W délivre 4 500 lm avec une efficacité de 150 lm/W, pour un flux lumineux élevé. Sa répartition symétrique très large et sa température de couleur réglable par niveaux, de 3 000 à 4 000 K, permettent d'adapter l'éclairage au projet. Au format 595 × 595 mm et d'une profondeur de 33 mm, il est doté d'un boîtier en aluminium et d'un indice de protection IP40. Sa durée de vie L70/B50 est de 70 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	152 - 800 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Régulable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	70000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	36
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	150 lm/W
Puissance du système	30 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4500 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	33 mm
Longueur	595 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	22
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non