
PL S 600 30W PS CCT IP40

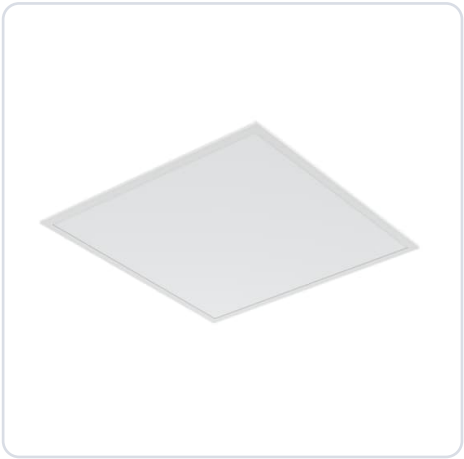

REFERENTIE
RAPNLA5079

MERK
Radium

EAN
4003556415096

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Deze LED-armatuur van 30 W levert 4.500 lm met een rendement van 150 lm/W, voor een hoge lichtopbrengst. De zeer brede, symmetrische lichtverdeling en de instelbare kleurtemperatuur in niveaus van 3.000 tot 4.000 K maken het mogelijk de verlichting af te stemmen op het project. De armatuur heeft een formaat van 595 × 595 mm, een diepte van 33 mm, een aluminium behuizing en beschermingsgraad IP40. De levensduur bedraagt 70.000 uur L70/B50 bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	152 - 800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Dimbaar	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	30 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	33 mm
Lengte	595 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee