
PL S 625 30W PS CCT IP40

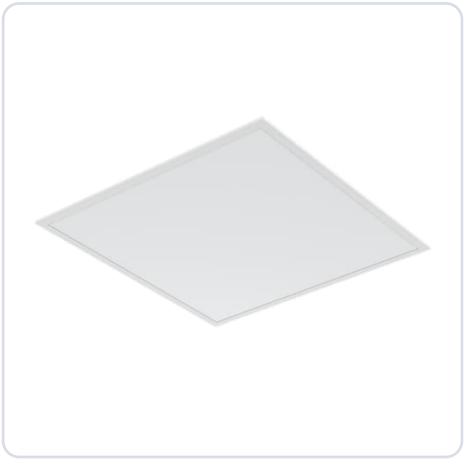

REFERENCE
RAPNLA5080

MARQUE
Radium

EAN
4003556415102

MOQ
1

IP40 IK02

DESCRIPTION

Ce luminaire LED encastrable offre un éclairage direct et symétrique grâce à son faisceau très large, supérieur à 80°. Il délivre 4 500 lm pour une puissance de 30 W, avec une efficacité de 150 lm/W. La température de couleur peut être réglée par niveaux entre 3 000 K et 4 000 K pour adapter l'ambiance lumineuse. Son boîtier blanc en aluminium mesure 620 × 620 mm et sa face avant bénéficie d'un indice de protection IP40. La source LED intégrée affiche une durée de vie L70/B50 de 70 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	152 - 800 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	70000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	36
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Efficacité du luminaire	150 lm/W
Puissance du système	30 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4500 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 4000 K
Valeur de papillotement Pst LM	1
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	620 mm
Hauteur/profondeur	33 mm
Longueur	620 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	22
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non