
PL S 625 30W PS CCT IP40

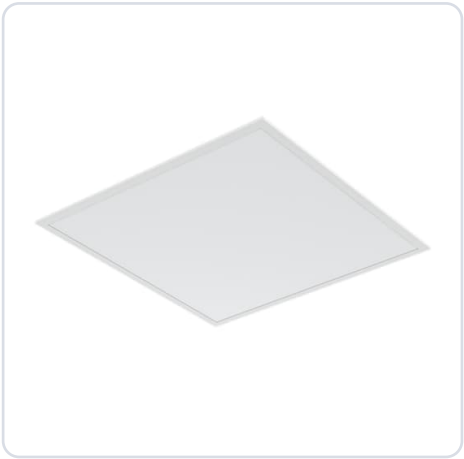

REFERENTIE
RAPNLA5080

MERK
Radium

EAN
4003556415102

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Dit inbouwbare LED-armatuur zorgt voor directe, symmetrische verlichting met een zeer brede lichtbundel van meer dan 80°. Het levert 4.500 lm bij een vermogen van 30 W en een efficiëntie van 150 lm/W. De kleurtemperatuur is instelbaar in stappen tussen 3.000 K en 4.000 K, zodat de lichtkleur kan worden afgestemd op de ruimte. De witte aluminium behuizing meet 620 × 620 mm en de voorzijde heeft beschermingsgraad IP40. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een L70/B50-levensduur van 70.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	152 - 800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	30 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	620 mm
Hoogte/diepte	33 mm
Lengte	620 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee