
PL S 600 30W PS CCT UGR IP40

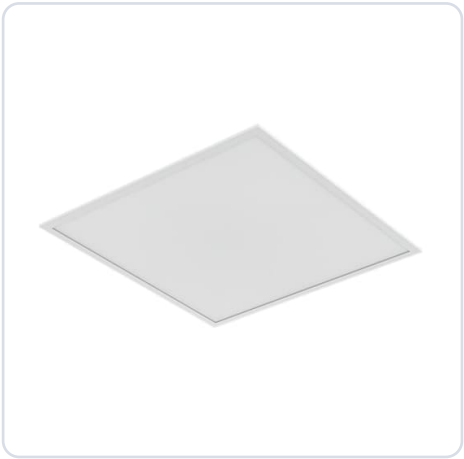

REFERENTIE
RAPNLA5081

MERK
Radium

EAN
4003556015111

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Dit RADIUM LED-inbouwpaneel levert 4.500 lm bij een vermogen van 30 W en een efficiëntie van 150 lm/W. Met de instelbare kleurtemperatuur van 3.000 tot 4.000 K stemt u het licht af op uw behoeften. De directe, symmetrische lichtverdeling, UGR 19 en matte diffuser dragen bij aan een beheerste lichtspreiding. Met een formaat van 595 × 595 mm en een diepte van 34 mm is het ontworpen voor plafondinbouw en doorgangsbedrading. De voorzijde heeft beschermingsgraad IP40 en de L70/B50-levensduur bedraagt 70.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Systeemvermogen, systeemprestaties	30 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	595 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6