
PL S 625 30W PS CCT UGR IP40

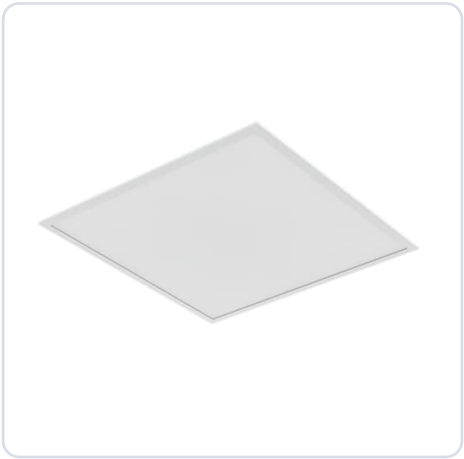

REFERENTIE
RAPNLA5082

MERK
Radium

EAN
4003556415126

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Dit inbouwbare LED-paneel voor plafondmontage zorgt voor efficiënte verlichting met 4.500 lm lichtstroom bij een vermogen van 30 W en een efficiëntie van 150 lm/W. Stel de kleurtemperatuur in stappen in op 3.000 of 4.000 K, afhankelijk van de gewenste lichtsfeer. De symmetrische, zeer brede lichtbundel (>80°) en UGR 19 ondersteunen een geschikte verlichting van binnenruimtes. De aluminium behuizing bevat een niet-vervangbare LED-lichtbron met een levensduur L70/B50 van 70.000 uur. De insteekklemmen en geschiktheid voor doorvoerbedrading ondersteunen een vlotte integratie in de installatie.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	152 - 800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	30 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Breedte	620 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	620 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee