
PL S DALI 625 30W PS CCT UGR IP40

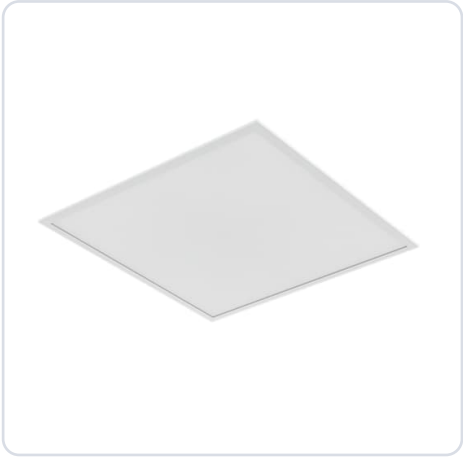

REFERENCE
RAPNLA5084

MARQUE
Radium

EAN
4003556415140

MOQ
1

IP40 IK02

DESCRIPTION

Associez un éclairage performant à une commande flexible avec ce panneau LED encastrable de 30 W. Il délivre 4 500 lm, avec une efficacité de 150 lm/W, et sa gradation DALI permet d'ajuster l'intensité lumineuse. La température de couleur se règle par paliers entre 3 000 et 4 000 K ; la distribution directe et symétrique, le faisceau très large et l'UGR de 19 complètent ses caractéristiques d'éclairage. Au format 620 × 620 mm, il possède un boîtier en aluminium, accepte le câblage traversant et présente une durée de vie L70/B50 de 70 000 h. Sa face avant est protégée IP40.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	None
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	152 - 800 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Régulable	Oui
Réglage DALI	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	70000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	42
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Non
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de présence	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Efficacité du luminaire	150 lm/W
Puissance du système	30 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4500 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 4000 K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC002892 - Plafonnier /Applique murale

Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Largeur	620 mm
Hauteur/profondeur	34 mm
Longueur	620 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	19
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non