
PL S DALI 625 30W PS CCT UGR IP40

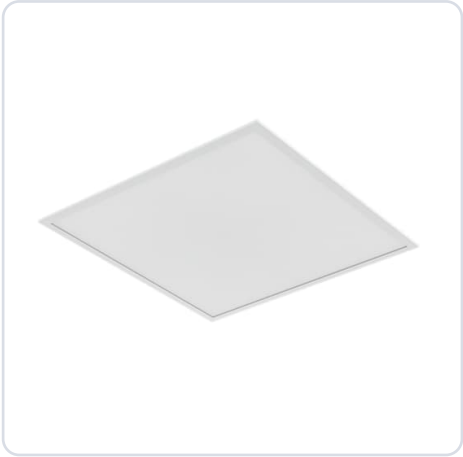

REFERENTIE
RAPNLA5084

MERK
Radium

EAN
4003556415140

MOQ
1

IP40 IK02

OMSCHRIJVING

Kies voor efficiënte verlichting met flexibele sturing met dit inbouwbare LED-paneel van 30 W. Het levert 4.500 lm bij een efficiëntie van 150 lm/W en is dimbaar via DALI. De kleurtemperatuur is in stappen instelbaar tussen 3.000 en 4.000 K; de directe, symmetrische lichtverdeling, de zeer brede lichtbundel en UGR 19 maken de verlichtingsspecificaties compleet. Het paneel meet 620 × 620 mm, heeft een aluminium behuizing, is geschikt voor doorgangsbedrading en heeft een levensduur van L70/B50 70.000 uur. De voorzijde heeft beschermingsgraad IP40.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	None
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	152 - 800 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Dimbaar	Ja
Dimmer DALI	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	70000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	42
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	30 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4500 lm
Lichtkleur	Wit

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC002892 - Plafond-/wandverlichting

Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	1
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Breedte	620 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	620 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee