


# CTL 1200

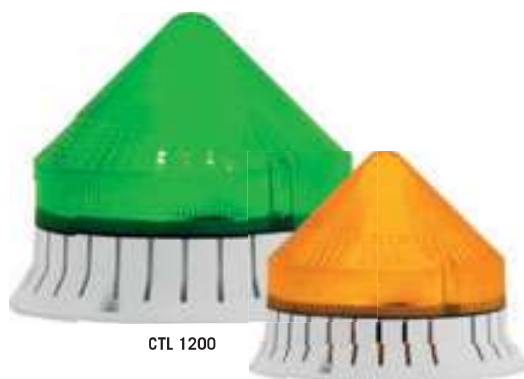

CTL 1200


CTL 1200  
ACOUSTIC

80 dB max


Cupole / Domes / Dômes



Base




CTL 1200 LED



ACOUSTIC

CTL 1200 X



ACOUSTIC

CTL 1200 LED

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	90÷240
mA	320	75

CTL 1200 X

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110	240
A	1,0	0,75	0,1
			0,09

CTL 1200 LED ACOUSTIC

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	90÷240
mA	320	75
dB(A)1m	74	

CTL 1200 X ACOUSTIC

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	240
A	1,0	0,75
dB(A)1m	80	72

Dispositivo luminoso disponibile in versione:

LED con tecnologia a LED SMD

X a flash con lampada a scarica di Xenon

L'avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni **ACOUSTIC**).

### Tensione operativa

CTL 1200 LED e **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

CTL 1200 X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

CTL 1200 X **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

### Caratteristiche meccaniche

Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

### Caratteristiche luminose

CTL 1200 LED e **ACOUSTIC** (luce fissa/lampeggiante) con tecnologia LED SMD, triplo lampeggio 3FCTL 1200 X e **ACOUSTIC** (luce a flash) con lampada Xenon, potente flash singolo 1F da 6J



### Caratteristiche acustiche

Versioni **ACOUSTIC** con unità piezoelettrica integrata

CTL 1200 LED: suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 160 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz

CTL 1200 X: suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3700Hz

### Certificazioni / Certifications



CTL 1200



Luminous device available in different versions:

LED with SMD LED technology

X flashing light with Xenon discharge tube

The device is also available with integrated acoustic signaling (**ACOUSTIC** versions).

### Voltagés

CTL 1200 LED and **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

CTL 1200 X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)

CTL 1200 X **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)

### Mechanical features

ABS base, polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

### Optical features

CTL 1200 LED and **ACOUSTIC** (steady/flashing light) with SMD LED technology, triple-flash 3FCTL 1200 X and **ACOUSTIC** (Xenon flashing light) with powerful 6J Xenon discharge tube, single flash 1F

### Acoustic features

**ACOUSTIC** versions with integrated piezoelectric unit

CTL 1200 LED: continuous sound (with steady light) or intermittent sound F/m 160 (with flashing light). Frequency: 2700Hz

CTL 1200 X: intermittent sound F/m 65. Frequency: 3700Hz



Feu de signalisation disponible en version :

LED avec technologie à LED SMD

X à éclats, avec tube à décharge au Xénon

Le dispositif est également disponible avec un signal acoustique intégré (versions **ACOUSTIC**).

### Tension d'utilisation

CTL 1200 LED et **ACOUSTIC** : 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

CTL 1200 X : 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

CTL 1200 X **ACOUSTIC** : 12/24V ACDC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

### Caractéristiques mécaniques

Base en ABS, dôme en polycarbonate. Fixation par vis standards non fournies.

### Caractéristiques optiques

CTL 1200 LED et **ACOUSTIC** (feu fixe/clignotant) avec technologie à LED SMD, triple flash 3FCTL 1200 X et **ACOUSTIC** (feu à éclats) avec tube à décharge au Xénon, un puissant simple éclat 1F 6J

### Caractéristiques acoustiques

Versions **ACOUSTIC** avec unité piézoélectrique intégrée

CTL 1200 LED : son continu (avec lumière fixe) ou son pulsé F/m 160 (avec lumière clignotante). Fréquence : 2700Hz

CTL 1200 X : son pulsé F/m 65. Fréquence : 3700Hz

## Codici / Codes

## CTL STEADY\*

Luce fissa con lampada a filamento  
Steady light with incandescent bulb  
Feu fixe, ampoule à incandescence

	●	●	●	●	●
600 12/240V ACDC	-	33832	33833	33834	33835
900 12/240V ACDC	33841	33842	33843	33844	33845

\* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

## CTL STEADY/FLASHING\*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento  
Steady/flashing light with incandescent bulb  
Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence

	●	●	●	●	●
600 12/48V DC	-	33522	33523	33524	33525
24/240V AC	-	33532	33533	33534	33535
900 12/48V DC	33561	33562	33563	33564	33565
24/240V AC	33571	33572	33573	33574	33575

\* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

## CTL STEADY/FLASHING ACOUSTIC\*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento + Acustica  
Steady/flashing light with incandescent bulb + Acoustics  
Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence + Acoustique

	●	●	●	●	●
600 12V ACDC	-	33652	33653	33654	33655
24V ACDC	-	33662	33663	33664	33665
240V AC	-	33702	33703	33704	33705
900 12V ACDC	33711	33712	33713	33714	33715
24V ACDC	33721	33722	33723	33724	33725
240V AC	33761	33762	33763	33764	33765

\* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

## CTL LED

Luce fissa/lampeggiante a LED  
LED steady/flashing light  
Feu fixe/clignotant à LED

	●	●	●	●	●
600 12/24V ACDC	-	38662	38663	38664	38665
90/240V AC	-	38672	38673	38674	38675
900 12/24V ACDC	38701	38702	38703	38704	38705
90/240V AC	38711	38712	38713	38714	38715
1200 12/24V ACDC	38741	38742	38743	38744	38745
90/240V AC	38751	38752	38753	38754	38755

## CTL LED ACOUSTIC

Luce fissa/lampeggiante a LED + Acustica  
LED steady/flashing light + Acoustics  
Feu fixe/clignotant à LED + Acoustique

	●	●	●	●	●
600 12/24V ACDC	-	38682	38683	38684	38685
90/240V AC	-	38692	38693	38694	38695
900 12/24V ACDC	38721	38722	38723	38724	38725
90/240V AC	38731	38732	38733	38734	38735
1200 12/24V ACDC	38761	38762	38763	38764	38765
90/240V AC	38771	38772	38773	38774	38775

## CTL X\*

Luce allo Xenon  
Flashing light with Xenon discharge tube  
Feu au Xénon

	●	●	●	●	●
900 12/24V ACDC	64442	64443	64444	64445	64446
240V AC	64454	64455	64456	64457	64458
1200 12/24V ACDC	64524	64525	64526	64527	64528
110V AC	64530	64531	64532	64533	64534
240V AC	64536	64537	64538	64539	64540

\* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

## CTL X ACOUSTIC\*

Luce allo Xenon + Acustica  
Flashing light with Xenon discharge tube + Acoustics  
Feu au Xénon + Acoustique

	●	●	●	●	●
900 12/24V ACDC	27566	27567	27568	27569	27570
240V AC	27139	27140	27141	27142	27143
1200 12/24V ACDC	-	27481	27482	27483	27484
240V AC	27492	27493	27494	27495	27496

\* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

## RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

	●	●	●	●	●
600	-	71191	71192	71193	71194
900	71196	71197	71198	71199	71200
1200	71090	71091	71092	71093	71094