

ELECTRA MINIFLASH S


MINIFLASH S
kg
0,45



Cupole / Domes / Dômes



Base

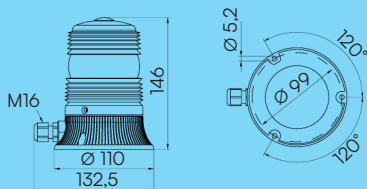

SIRENA

MINIFLASH P/E

MINIFLASH P
kg
0,40



MINIFLASH E
kg
0,35




MINIFLASH P

MINIFLASH E

Cupole / Domes / Dômes



Base

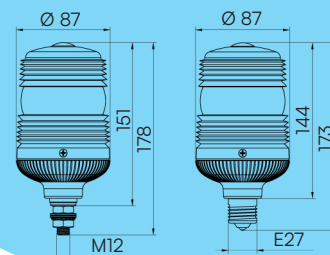

Luce di medie dimensioni disponibile in versione: **STEADY** e **STEADY/FLASHING** con lampada a incandescenza, **X** a flash con lampada a scarica di Xenon.

MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard **S**, a palo **P** e attacco Edison **E**).

TENSIONE OPERATIVA

MINIFLASH STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito senza lampada

MINIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito senza lampada

MINIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito con lampada

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° $+50^{\circ}$ C - **MINIFLASH X**: -30° $+40^{\circ}$ C

Grado di protezione: IP54

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M16 (versioni **S**)

	Steady - Cd max	48V	270 <input type="checkbox"/>
	Steady/Flashing - Cd max	48V	270 <input type="checkbox"/>
	X - Cd max	240V	1450 <input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Versioni base **S** con pressacavo M16 e fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

MINIFLASH STEADY (luce fissa), **MINIFLASH STEADY/FLASHING**: luce fissa/lampeggiante (FPM: 110 ± 20) per le basi **S** e **P**, luce lampeggiante (FPM: 110 ± 20) per la base **E**, con lampada a incandescenza Ba15d 25W.

MINIFLASH X (luce a flash) con lampada Xenon da 2J, potente flash singolo (FPM: $1F 65 \pm 10$).

Cupola a lente di Fresnel che consente di magnificare il fascio luminoso.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS





Medium size beacon available in different versions: **STEADY** and **STEADY/FLASHING** with incandescent lamp. **X** flashing light with Xenon discharge tube. **MINIFLASH** offers three base versions (standard **S**, pole mount **P** and Edison screw base **E**)

VOLTAGES

MINIFLASH STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz), Supplied without bulb
MINIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz).
 Supplied without bulb
MINIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz).
 Supplied with bulb

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ - **MINIFLASH X**: $30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
 IP rating: IP54
 Continuous operation
 Insulation class II
 Cable gland: M16 (**S** versions)

MECHANICAL FEATURES

High impact resistance self-extinguishing glass reinforced polyamide base and polycarbonate dome. **S** base versions with M16 cable gland and screw mounting (screws not included).


OPTICAL FEATURES

MINIFLASH STEADY (steady light), **MINIFLASH STEADY/FLASHING**: steady/flashing light (FPM: 110 ± 20) for **S** and **P** bases, flashing light (FPM: 110 ± 20) for **E** base, with incandescent lamp Ba15d 25W.
MINIFLASH X (Xenon flashing light) with 2J Xenon discharge tube, strong single flash (FPM: $1\text{F } 65 \pm 10$).
 The dome-shaped Fresnel lens intensifies the beam of light.

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



BASE A PARETE
 WALL BASE
 BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE
 72692

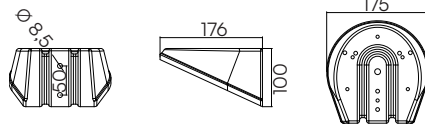

MINIFLASH STEADY					
V ACDC	12	24	48	110	240
A	2,1	1,1	0,52	0,22	0,1

MINIFLASH STEADY/FLASHING					
V DC	12	24	48	-	-
V AC	-	24	48	110	240
A	2,2	1,1	0,52	0,22	0,1

MINIFLASH X				
V ACDC	12	24	-	-
V AC	-	110	240	
mA	400	350	65	40

MINIFLASH STEADY*

Luce fissa con lampada a filamento / Steady light with incandescent bulb / Feu fixe, ampoule à incandescence

S	○ 12/240V ACDC	● 89111	● 89112	● 89113	● 89114	● 89115	○ 89116
P	○ 12/240V ACDC	● -	● 89132	● 89133	● 89134	● -	○ -
E	○ 12/240V ACDC	● -	● -	● 89153	● -	● -	○ -

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

MINIFLASH STEADY/FLASHING*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento / Steady/flashing light with incandescent bulb / Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence

S	○ 12/48V DC	● -	● 89172	● 89173	● 89174	● 89175	○ 89176
	○ 24/240V AC	● 89181	● 89182	● 89183	● 89184	● 89185	○ 89186
P	○ 12/48V DC	● -	● 89212	● 89213	● 89214	● 89215	○ -
	○ 24/240V AC	● 89221	● 89222	● 89223	● 89224	● 89225	○ -
E	○ 12/48V DC	● -	● -	● 89613	● -	● -	○ -
	○ 24/240V AC	● -	● 89252	● 89253	● -	● 89255	○ -

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

MINIFLASH X*

Luce allo Xenon / Flashing light with Xenon discharge tube / Feu au Xénon

S	○ 12/24V ACDC	● 63753	● 63754	● 63755	● 63756	● 63757	○ 63758
	○ 110V AC	● 63759	● 63760	● 63761	● 63762	● 63763	○ -
	○ 240V AC	● 63765	● 63766	● 63767	● 63768	● 63769	○ 63770
P	○ 12/24V ACDC	● 63788	● 63789	● 63790	● -	● 63791	○ 63792
	○ 240V AC	● -	● 63800	● -	● -	● 63803	○ -
E	○ 12/24V ACDC	● 63817	● 63818	● 63819	● -	● 63820	○ -
	○ 110V AC	● -	● -	● 63823	● -	● 63825	○ -
	○ 240V AC	● 63827	● 63828	● 63829	● -	● -	○ -

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DÔMES DE RECHANGE

● 71318	● 71315	● 71316	● 71319	● 71333	○ 71317
---------	---------	---------	---------	---------	---------

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

WALL BASE ○ 72692