

MAXIFLASH





MAXIFLASH S

Cupole / Domes / Dômes



Base



MAXIFLASH STEADY

V ACDC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240
A (25W)	2,1 1,1 0,52 0,22 0,1
A (40W)	3,3 1,65 0,83 0,36 0,17

MAXIFLASH STEADY/FLASHING

V DC	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-
V AC	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240	
A (25W)	2,2	1,1	0,52 0,22 0,1
A (40W)	3,4	1,7	0,83 0,36 0,17

MAXIFLASH X

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110	240
A	1	0,75	0,1 0,09

Accessori / Accessories / Accessoires



BASE A PARETE
WALL BASE
BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE

Codici / Codes

MAXIFLASH STEADY S* Luce fissa con lampada a filamento
Steady light with incandescent bulb / Feu fixe, ampoule à incandescence

12/240V ACDC	89272	89273	89274	89275
--------------	-------	-------	-------	-------

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

MAXIFLASH STEADY/FLASHING S* Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento
Steady/flashing light with incandescent bulb / Feu fixe/clignotant avec ampoule à filament

12/48V DC	89332	89333	89334	89335
24/240V AC	89342	89343	89344	89345

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

MAXIFLASH X S* Luce allo Xenon / Xenon flashing light / Feu au Xénon

12/24V ACDC	63866	63867	63868	63869
110V AC	63872	63873	63874	63875
240V AC	63878	63879	63880	63881

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

71320	71323	71324	71334
-------	-------	-------	-------

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

WALL BASE	72692
-----------	-------

Luce di medie dimensioni disponibile in versione:

STEADY e **STEADY/FLASHING** con lampada a incandescenza

X a flash con lampada a scarica di Xenon.

Tensione operativa

MAXIFLASH STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fornito senza lampada)

MAXIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fornito senza lampada)

MAXIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

Caratteristiche meccaniche

Base autoestinguente con pressacavo M16 in poliammide caricato fibra vetro e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.


Caratteristiche luminose

MAXIFLASH STEADY (luce fissa), **MAXIFLASH STEADY/FLASHING** (luce fissa/lampeggiante) con lampada a incandescenza Ba15d 25W o 40W.

MAXIFLASH X (luce a flash) con lampada Xenon da 6J, potente flash singolo 1F.

Cupola a lente di Fresnel che consente di magnificare il fascio luminoso.

Certificazioni / Certifications

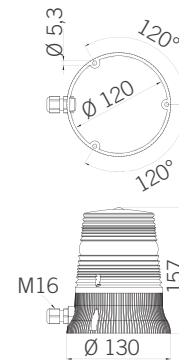

MAXIFLASH S



Medium size beacon available in different versions:

STEADY and **STEADY/FLASHING** with incandescent lamp

X flashing light with Xenon discharge tube.

Voltages

MAXIFLASH STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (supplied without bulb)

MAXIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (supplied without bulb)

MAXIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)

Mechanical features

High impact resistance self-extinguishing glass reinforced polyamide base with M16 cable gland and polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

Optical features

MAXIFLASH STEADY (steady light), **MAXIFLASH STEADY/FLASHING** (steady/flashing light) with incandescent lamp Ba15d 25W or 40W.

MAXIFLASH X (Xenon flashing light) with 6J Xenon discharge tube, strong single flash 1F. The dome-shaped Fresnel lens intensifies the beam of light.



Feu de taille moyenne disponible en version :

STEADY et **STEADY/FLASHING** avec ampoule à incandescence

X à éclats, avec tube à décharge au Xénon.

Tension d'utilisation

MAXIFLASH STEADY : 12/240V ACDC +/-10% (fourni sans ampoule)

MAXIFLASH STEADY/FLASHING : 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fourni sans ampoule)

MAXIFLASH X : 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

Caractéristiques mécaniques

Base autoextinguible avec presse-étoupe M16 en polyamide renforcé fibre de verre et dôme en polycarbonate à haute résistance aux chocs. Fixation par vis standards non fournies.

Caractéristiques optiques

MAXIFLASH STEADY (feu fixe), **MAXIFLASH STEADY/FLASHING** (feu fixe/clignotante) avec ampoule à incandescence Ba15d 25W ou 40W.

MAXIFLASH X (feu à éclats) avec tube à décharge au Xénon 6J, un puissant simple éclat 1F. Dôme à lentille de Fresnel qui permet d'augmenter le faisceau lumineux.