











SOS LIGHT I



Luce di segnalazione industriale a batteria
Industrial battery powered signaling light
Feu de signalisation industriel alimenté par batterie

CUPOLA <i>DOME</i> <i>DOME</i>	PC										
BASE <i>BASE</i> <i>BASE</i>	PC										
GRUPPO OTTICO <i>LUMINOUS SOURCE</i> <i>SOURCE LUMINEUSE</i>	10 LED SMT Samsung										
COLORI DISPONIBILI <i>AVAILABLE COLOURS</i> <i>COULEURS DISPONIBLES</i>											
SERVIZIO <i>OPERATION</i> <i>FONCTIONNEMENT</i>	∞										
POTENZA ASSORBITA <i>POWER CONSUMPTION</i> <i>PUISSANCE ABSORBÉE</i>	5W										
RESA LUMINOSA <i>LIGHT OUTPUT</i> <i>RENDEMENT LUMINEUX</i>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cd(p)</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>15</td> <td>100</td> </tr> </table>						Cd(p)	70	85	15	100
											
Cd(p)	70	85	15	100							
MODALITA' LUCE <i>LIGHT OUTPUT</i> <i>RENDEMENT LUMINEUX</i>	Lampeggiante – lampeggiante veloce – fissa <i>Flashing - fast flashing - steady</i> <i>Clignotant - clignotement rapide - fixé</i>										
FLASH FREQUENCY <i>FLASH FREQUENCY</i> <i>FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT</i>	2Hz – 2,45Hz										
GRADO IP <i>IP RATING</i> <i>DEGRE IP</i>	IP54										
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>OPERATING TEMPERATURE</i> <i>TEMPERATURE DE SERVICE</i>	-10°C+50°C										
CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI <i>CERTIFICATIONS, APPROVALS</i> <i>CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS</i>	CE, UKCA										
FISSAGGIO <i>MOUNTING</i> <i>FIXATION</i>	Magnetico <i>Magnetic</i> <i>Magnétique</i>										
BATTERIA <i>BATTERY</i> <i>BATTERIE</i>	Li-ion 2000 mAh 3,6V										

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

TENSIONE DI RICARICACHARGING VOLTAGE
TENSION DE CHARGE

5 VDC

CORRENTE DI CARICACHARGE CURRENT
COURANT DE CHARGE

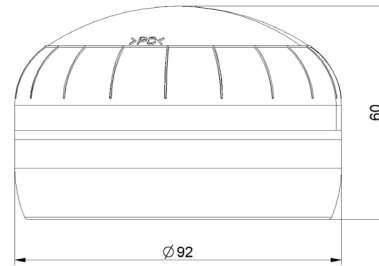
0.5 Amp

TEMPO DI RICARICACHARGING TIME
TEMPS DE CHARGE

5h

AUTONOMIAAUTONOMY
AUTONOMIE


Intensity	Low	High
h	13h	2h30

DISEGNOTECHNICAL DRAWING
DESSIN

SOS LIGHT X



Luce di segnalazione a batteria con X
Battery powered signaling light with X
Feu signalisation alimenté par batterie avec X

CUPOLA DOME DOME	PC
BASE BASE BASE	PC
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE	10 LED SMT Samsung
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES	
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT	∞
POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION PUISSANCE ABSORBÉE	5W
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	3 Cd(p)
MODALITA' LUCE LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	Lampeggiante – lampeggiante veloce – fissa Flashing- fast flashing - steady Clignotant - clignotement rapide - fixé
FLASH FREQUENCY FLASH FREQUENCY FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT	2Hz – 2,45Hz
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP54
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-10°C+50°C
CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE, UKCA
FISSAGGIO MOUNTING FIXATION	Magnetico Magnetic Magnetique
BATTERIA BATTERY BATTERIE	Li-ion 2000 mAh 3,6V

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

TENSIONE DI RICARICACHARGING VOLTAGE
TENSION DE CHARGE

5 VDC

CORRENTE DI CARICACHARGE CURRENT
COURANT DE CHARGE

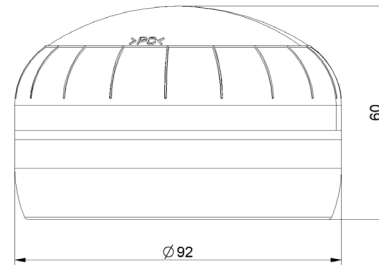
0.5 Amp

TEMPO DI RICARICACHARGING TIME
TEMPS DE CHARGE

5h

AUTONOMIAAUTONOMY
AUTONOMIE


Intensity	Low	High
h	13h	2h30

DISEGNOTECHNICAL DRAWING
DESSIN

SOS LIGHT ARROW



Luce di segnalazione a batteria con freccia direzionale
Battery powered signaling light with directional arrow
Feu signalisation alimenté par batterie avec flèche directionnelle

CUPOLA DOME DOME	PC
BASE BASE BASE	PC
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE	10 LED SMT Samsung
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES	
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT	∞
POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION PUISSANCE ABSORBÉE	5W
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	11 Cd(p)
MODALITA' LUCE LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	Lampeggiante – lampeggiante veloce – fissa <i>Flashing - fast flashing - steady</i> <i>Clignotant - clignotement rapide - fixé</i>
FLASH FREQUENCY FLASH FREQUENCY FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT	2Hz – 2,45Hz
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP54
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-10°C+50°C
CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE, UKCA
FISSAGGIO MOUNTING FIXATION	Magnetico <i>Magnetic</i> <i>Magnetique</i>
BATTERIA BATTERY BATTERIE	Li-ion 2000 mAh 3,6V

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

TENSIONE DI RICARICACHARGING VOLTAGE
TENSION DE CHARGE

5 VDC

CORRENTE DI CARICACHARGE CURRENT
COURANT DE CHARGE

0.5 Amp

TEMPO DI RICARICACHARGING TIME
TEMPS DE CHARGE

5h

AUTONOMIAAUTONOMY
AUTONOMIE

Intensity	Low	High
h	13h	2h30

DISEGNOTECHNICAL DRAWING
DESSIN