

Technical Data Sheet

CODE 45288

VORT QBK COMFORT 500 4V/1

Sound-proof double inlet cabinet fans




Certifications



TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA

Absorbed Current max (A)	0,62	Number of Poles	6
Absorbed Power max (W)	140	Number of speeds	4
Frequency (Hz)	50	Voltage (V)	230
Insulation Class	I°	Weight (Kg)	18
Max Temperature of Exhaust Air (Continuous Operation)	50	Delivery max (l/s)	171
Min ambient temperature for continuous operation (°C)	-20	Delivery max (m³/h)	615
Motor Class	F	Pressure max (mmH2O)	42,32
Motor IP protection	20	Pressure max (Pa)	415,0
Nominal Diameter (mm)	200	RPM	1030
Number of Phases (Ph)	1	Sound power Lw [dB(A)] - max speed	43
		Sound pressure level Lp in free field [dB(A)] 1 m	35

DIMENSIONI

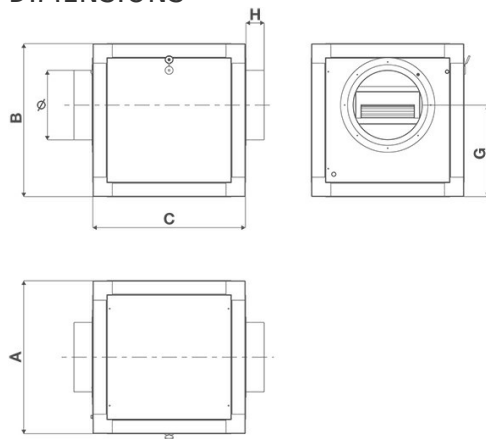

Diametro \emptyset (mm)	200
Size A (mm)	400
Size B (mm)	400
Size C (mm)	400
Size G (mm)	230
Size H (mm)	45

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Technical Data Sheet

CODE 45288

VORT QBK COMFORT 500 4V/1




Sound-proof double inlet cabinet fans


DESCRIPTION

- Cabinet fabricated from extruded aluminium angle sections (UNI 9006) and 48 mm gauge zinc-coated sheet metal panels, with mineral wool sound insulation (density 90/100 kg/m³).
- 4 speeds single phase AC motor, coupled to a forward-bladed double inlet centrifugal impeller.
- 1 x inspection panel with key-lockable handle.
- 1 x inlet panel with smooth circular spigot.
- 1 x outlet panel with smooth circular spigot.
- Vortice speed controller.

CURVES

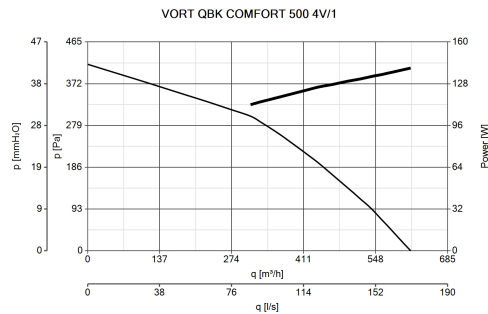

ACCESSORIES



C4VM16
(COMMUTATORE
A 4 VEL.)

Code 14021

QBK F
COMFORT
(PIEDINI)

Code 24247

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com