

Technical Data Sheet

CODE 61301

NORDIK 1S/L 140/56 SENZA GR.COM.



Ceiling fans with or without light




IMQ



TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA

Absorbed Current max (A)	0,735	!~ŠNÛč ĵ~ææf ß- íðá ĵ~ææf æí~ ç	1,72
Absorbed Power max (W)	175	Delivery max (m³/h)	13680
Blades diameter	140	Delivery max (m³/min)	228,00
Frequency (Hz)	50	giri_minuto	215
Insulation Class	I°	RPM	215
Voltage (V)	220-240	Service value (m³/min)/W	1,036
Weight (Kg)	6,7	Sound power level Lw [dB(A)]	52,1

DIMENSIONS

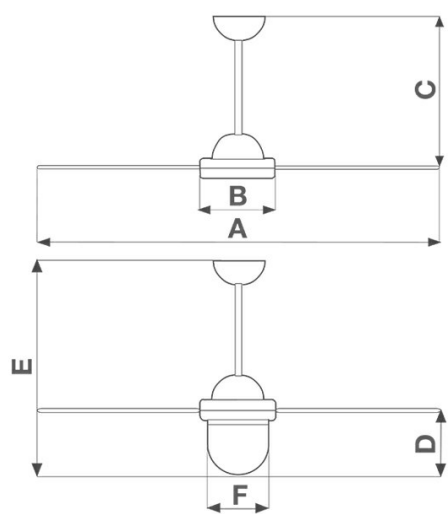

Size A (mm)	Ø
	1422
Size B (mm)	Ø 230
Size C (mm)	495
Size D (mm)	190
Size E (mm)	685
Size F (mm)	Ø
	208

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Technical Data Sheet

CODE 61301

**NORDIK 1S/L 140/56 SENZA
GR.COM.**



Ceiling fans with or without light

DESCRIPTION

- Top and bottom motor covers moulded from heat-resistant and UV-resistant thermoplastic resin (ABS), colour white
- Wiring connections at end of ceiling rod concealed by domes moulded from impact- and UV-resistant PP, colour white.
- Nominal diameter of blades 1400 mm.
- Single phase start capacitor motor with external rotor, and shaft turning in ball bearings.
- 3 galvanized sheet steel blades powder coated with scratch-resistant polyester, colour white
- length 375 mm
- Bag of accessories containing nuts and bolts required for assembly of blades, ceiling hook and rubber anti-vibration washer.
- Globe lampshade of laminated glass, colour opaline; E27 screw holder for lamp rated 150W max, or equivalent energy saving lamp with E27
- Speed selectable by way of control units with on/off light switch or Telenordik 5T remote control (optional)

ACCESSORIES



TELENORDIK 5T
Code 22387



**KIT SCB5
(TRASF.5 V.)**
Code 22483



**SCNRL5 UNIF. X
NK SOFFITTO**
Code 12957



**C 2.5
(COMANDO EL.
2.5 A)**
Code 12967

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com