
Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz

Kondensatoren Typ B


Gehäuse: Aluminium
Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl
Befestigung: Gewindebolzen
mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe
Entladewiderstand
Überdrucksicherung
Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten
oder Anschlüssen



A Doppel-Steckklemmen 0,5–1 mm²



B Doppel-Flachstecker 6,3x0,8 nach IEC 61210

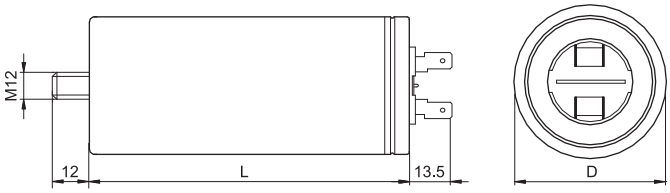

Best.-Nr.	Kapazität µF (±10 %)	Temperaturbereich °C	Zeichnung	Ø (D) mm	Länge (L) mm	Gewindebolzen/ Länge (mm)	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
250 V, 50/60 Hz								
536379	4,0	–40 bis 100	A	30	60	M8x10	35	144
536380	6,0	–40 bis 100	A	30	60	M8x10	40	144
536381	8,0	–40 bis 100	A	35	72	M8x10	42	144
536382	10,0	–40 bis 100	A	35	72	M8x10	46	144
536383	12,0	–40 bis 100	A	35	72	M8x10	49	144
536386	18,0	–40 bis 100	A	40	72	M8x10	76	105
536387	20,0	–40 bis 100	A	40	72	M8x10	80	105
536388	25,0	–40 bis 100	A	40	72	M8x10	82	105
536389	30,0	–40 bis 100	A	40	97	M8x10	101	96
536390	32,0	–40 bis 100	A	40	97	M8x10	105	96
536392	40,0	–40 bis 100	A	45	97	M8x10	132	70
536393	45,0	–40 bis 100	A	45	97	M8x10	142	70
536394	50,0	–40 bis 100	A	45	97	M8x10	150	70
536396	60,0	–40 bis 100	A	45	121	M8x10	175	35
537058	65,0	–40 bis 100	B	60	105	M12x12	201	36
506360	85,0	–40 bis 100	B	60	130	M12x12	248	36
506363	100,0	–40 bis 100	B	60	130	M12x12	286	36

Best.-Nr.	Kapazität µF (±5 %)	Temperaturbereich °C	Zeichnung	Ø (D) mm	Länge (L) mm	Gewindebolzen/ Länge (mm)	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
450 V, 50/60 Hz								
536400	32,0	–40 bis 85	A	45	97	M8x10	179	70
536401	37,0	–40 bis 85	A	45	97	M8x10	200	70
536402	50,0	–40 bis 85	B	45	121	M8x10	360	35
573152	60,0	–40 bis 85	A	45	121	M8x10	360	35
536404	60,0	–40 bis 85	B	60	130	M12x12	270	36
536405	85,0	–40 bis 85	B	60	130	M12x12	420	36