


Systèmes de gaines de protection

SPR-AS, acier galvanisé, paquet de 10 mètres, diamètre extérieur 19, 1011111016

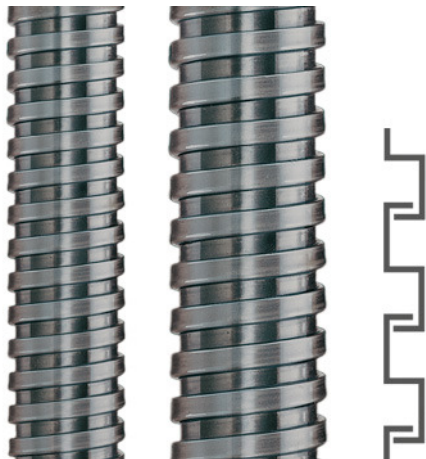

SPR-AS, acier galvanisé, paquet de 10 mètres, diamètre extérieur 19, 16 x 19 mm

	1011111016
Diamètre nominal en pouces	Autre
Diamètre externe	19 mm
Diamètre intérieur	16 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Étamé
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Joint	Sans joint
Résistance à la compression	750 N
Température d'utilisation	-50 - 250 °C
Résistance à la traction	500 N
Rayon de courbure, statique	35 mm
Poids	0.15 kg/m
Couleur	Zinc
Charge suspendue	150 N
Caractéristiques électriques	Avec propriétés de conductibilité
Accélérateur de flammes	Non
Utilisation dans la zone Ex	Oui
Avec homologation selon UL	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	1011111016
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113116390
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	83071000