


Beschermssystemen

LIQUID-TIGHT-EF. Beschermende metalen buis- gegalvaniseerd staal- PVC

2080111012

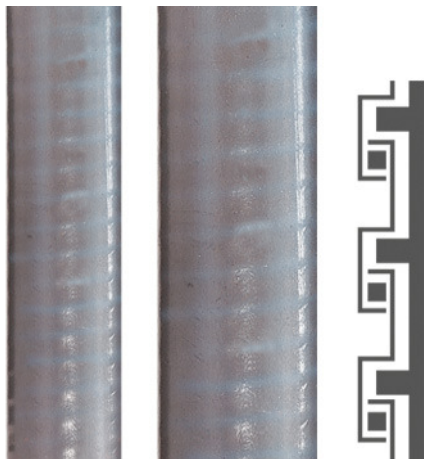

LIQUID-TIGHT-EF. Beschermende metalen buis, gegalvaniseerd staal, PVC-mantel, extra vloeistofdicht. - gegalvaniseerd staal - omhulsel: PVC. - grijs - 12,5 x 18,0 mm Ø 3/8" - IP68 - 83071000 -

	2080111012
Nominale grootte (duim)	3/8"
Buitendiameter	18 mm
Binnendiameter	12.5 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal ommanteling 1e laag	PVC, brandwerend
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste)	Zonder mantel(gaine)
Afdichting	Speciale draadafdichting
Drukvastheid	1250 N
Insteltemperatuur	-25 - 90 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Treksterkte	500 N
Buigingsradius, statisch	145 mm
Gewicht	0.26 kg/m
Kleur	Grijs
Hanglast	450 N
Elektrische eigenschappen	Met elektrische isolatie-eigenschappen
Brandversnellend	Nee
Explosieveilige toepassing	Nee
Met goedkeuring volgens UL	Nee

LIQUID-TIGHT-EF. Beschermende metalen buis- gegalvaniseerd staal- PVC

Merk	FLEXA
Art. N°	2080111012
Verkoopenheid	m
EAN PCE	4025113134424
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	50
Intrastat-code	83071000