


Systèmes de gaines de protection

FLEX.METAL. OD 21

2130101017

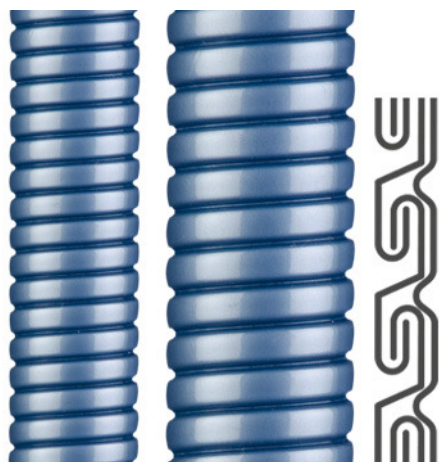

FLEX.METAL. OD 21

	2130101017
Diamètre nominal en pouces	1/2 pouce
Diamètre externe	21 mm
Diamètre intérieur	17 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Étamé
Matériau de la gaine 1ere	PUR (polyuréthane)
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Joint	Sans joint
Résistance à la compression	1250 N
Température d'utilisation	-50 - 100 °C
Classe de protection (IP)	IP68
Résistance à la traction	1000 N
Rayon de courbure, statique	75 mm
Poids	0.3 kg/m
Couleur	Bleu
Charge suspendue	150 N
Caractéristiques électriques	Avec propriétés d'isolation
Accélérateur de flammes	Non
Utilisation dans la zone Ex	Non
Avec homologation selon UL	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	2130101017
Unité de vente	m
EAN PCE	4025113136121
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	83071000