

Technical Data Sheet

CODE 12000

ARIETT HABITAT 15/30 LL.

Centrifugal duct fans





IMQ



TECHNICAL AND PERFORMANCE DATA

Absorbed power 1st speed (W)	5	Delivery 1st speed (l/s)	5,6
Frequency (Hz)	50	Delivery 1st speed (m ³ /h)	20
Insulation Class	II°	Max delivery at max speed (l/s)	11,9
IP	X4	Max delivery at max speed (m ³ /h)	43
Max ambient temperature for continuous operation (°C)	25	Pressure - 1st speed (mmH2O)	8
Max. absorbed Current at max. speed (A)	0,04	Pressure - 1st speed (Pa)	78
Max. absorbed Current at min. speed (A)	0,02	Pressure max - max speed (mmH2O)	10
Max. absorbed power at max speed (W)	8	Pressure max - max speed (Pa)	98
Ø Discharge Hole (mm)	97	RPM max	1870
Voltage (V)	230	RPM min	1260
Weight (Kg)	1,2	Sound pressure level Lp [dB (A)] 1m - max speed	41,5
		Sound pressure level Lp [dB (A)] 1m - min speed	30

DIMENSIONS

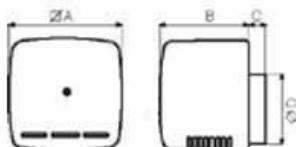

Size A (mm)	156
Size B (mm)	123
Size C (mm)	25
Size D (mm)	97
Size E (mm)	60
Size F (mm)	60

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Technical Data Sheet

CODE 12000

ARIETT HABITAT 15/30 LL.

Centrifugal duct fans




DESCRIPTION

- Material: UV resistant plastic (prevents ageing caused by exposure to sunlight).
- Nominal diameter: 100 mm
- 2 speed motor with thermal overload protection and shaft turning in ball bearings, coupled to a forward-bladed centrifugal impeller.

- Vortice speed controller.

CURVES

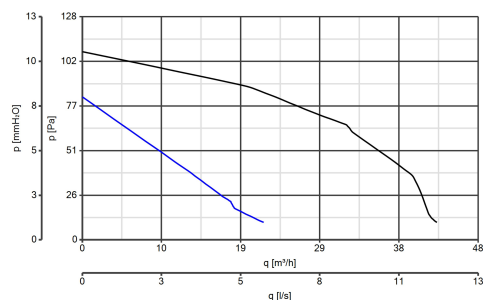

ACCESSORIES



SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO
Code 12971



DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4
Code 22310



KIT SCB
(TRASF.E.C.)
Code 22481



C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)
Code 12966

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com